



农沟 (H≤500)
1:10

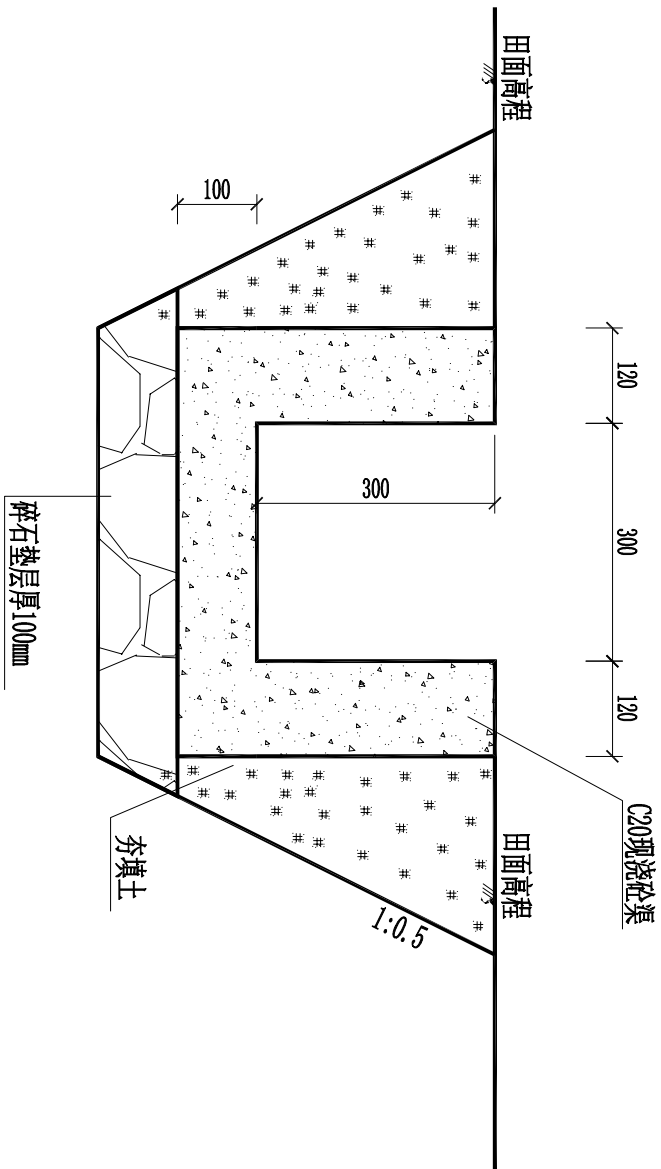


伸缩缝平面图 1:20

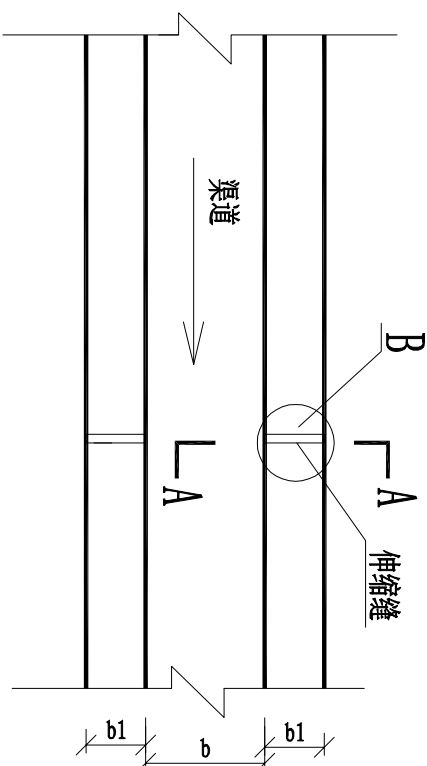

A-A 1:20

B-B 1:5

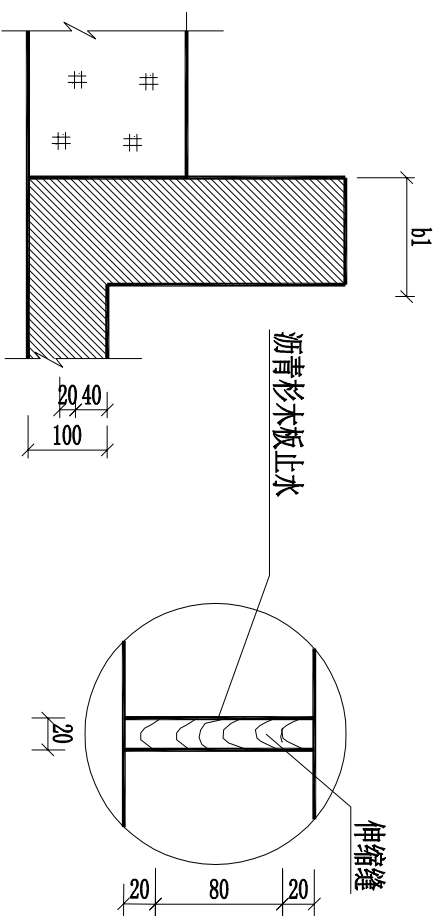

说明:

- 图中单位高程以m计，其余均以mm计；
- 农沟具体位置详见项目规划图；
- 现浇砼农沟沟墙与沟底必须全断面统一浇筑；
- 现浇C20砼渠道每隔8m设一个伸缩缝，伸缩缝内埋置沥青杉木板，板宽为渠墙厚的2/3。

农沟工程特性表

编号	净长度 (m)	备注	渠宽 b (m)	渠深 h (m)	渠壁外侧边坡 m	渠侧壁厚 b1 (m)	渠底砼厚 (m)	渠底板砼宽 (m)	垫层厚 (m)	跌水个数
01#农沟	247.00	新建	0.3	0.3	0.5	0.12	0.1	0.54	0.1	5
02#农沟	190.00	新建	0.3	0.3	0.5	0.12	0.1	0.54	0.1	5
总计	437.00									10.00

硕威科技股份有限公司

批准		古田县平湖镇新第6个村2023年县级土地开发项目
核定	吴成立	
审查	吴成仁	
校核	吴成仁	
设计	黄苗颖	
制图	黄苗颖	
农沟、伸缩缝结构图		
阶段	初 设	图号
比例	见 图	日期
		2023年07月